

SCHAAL

... schnell und wirtschaftlich mit guter Leistung*

* Stanzautomat SEP 40



eine ausgereifte Konstruktion mit klarem funktionellem Konzept. Aus der Stanzeipraxis heraus entwickelt, für den Alltagseinsatz gebaut, 400 kN Preßkraft, stark, stabil und präzise.

Ausgerüstet mit dem mechanischen SCHAAL-Zangenvorschub SZV 2 oder 3, mit dem freiprogrammierbaren Walzenvorschub Typ SWV 1, 2 oder 3 E in Einzel- oder Doppel-Ausführung, ist dieser Stanzautomat eine moderne und zuverlässige Produktionsmaschine für die kostengünstige Fertigung von Serienteilen.

SCHAAL-Maschinen sind leistungsstark und bewährt – sie sollten in Ihrem Produktionsbetrieb nicht fehlen.

Sprechen Sie uns einfach an!
Wir informieren und beraten SIE gerne ausführlich.

Ihre Investition in die Zukunft – Eine Maschine der Kompaktserie SEP



A. SCHAAL GmbH & Co.
Werkzeug- und
Maschinenbau

73081 Postfach 1253
Eislinger Straße 70
D-73084 Salach

Telefon: (0 71 62) 96 07-0
Telefax: (0 71 62) 4 29 07

Maße und technische Daten:

Stanzautomat SEP 40

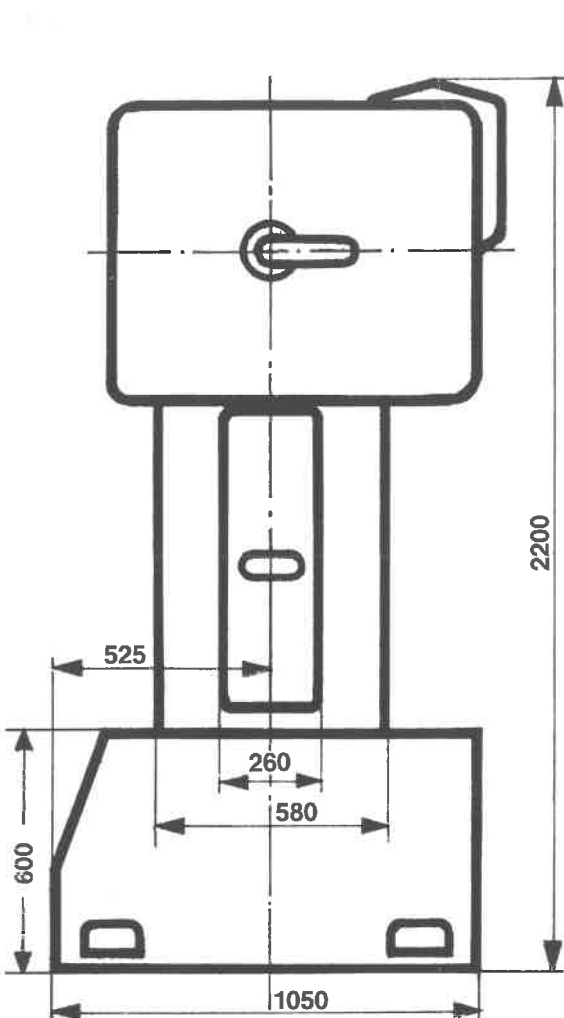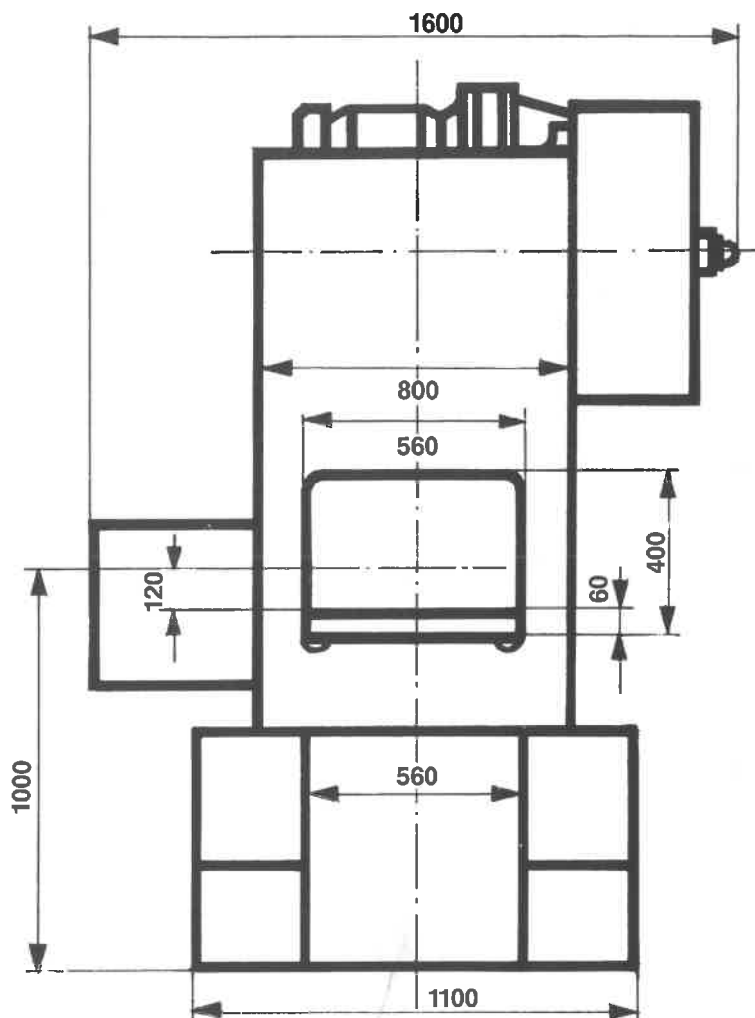

Pressenkörper: Doppelständer-Rahmenausführung in O-Form, aus schwingungsdämpfendem Guß.

Lange, 6 fach spielfrei rollengelagerte Stößelführung. Exzenterwelle und Pleuel mehrfach rollengelagert.

Groß dimensionierte Kupplungs-Bremskombination für kurze Bremswege.

Türen- und Vorschubabdeckung elektrisch gesichert.

Elektrische Werkzeugsicherung.

Arbeitsraum von zwei Seiten zugänglich.

Vorschub: vollmechanisch präzise arbeitender Zangen-Vorschub mit zuschaltbarer Zwischenlüftung und Band-Ende-Kontrolle.

Der Stanzautomat SEP 40 kann auf Wunsch beidseitig mit Zangenvorschüben oder Walzenvorschüben ausgerüstet werden.

Vorschub SZV 2

Vorschublänge	2 - 80 mm
Bandbreite	8 - 120 mm
bei Bedarf	8 - 160 mm
Banddicke	0,1 - 2 mm
größere Dicken auf Anfrage	

Preßkraft

400 kN

Anzahl der Hube

100 - 500 min

Entfernung zwischen Tisch und Stößel (mit Aufspannplatte), größter Hub unten,

Stößelverstellung oben

255 mm

Stößelverstellung

70 mm

Stößelhub, verstellbar

8 - 70 mm

Stößelfläche

340 x 300 mm

Bohrung im Stößel

Ø 40 x 80 mm

Paßnut im Stößel

30 H7 mm

Tischgröße

550 x 580 mm

Aufspannplatte, Dicke

60 mm

Durchfall-Loch im Tisch

400 x 200 mm

Bandeinlauf über Tisch

120 mm

(mit Aufspann-Platte)

Antriebsleistung

7,5 kW

Gewicht

3800 kg

Vorschub SZV 3

Vorschublänge	4 - 150 mm
Bandbreite	10 - 220 mm
Banddicke	0,1 - 4 mm
größere Dicken auf Anfrage	