


## Lieferumfang

### Universal-Werkzeugschleifmaschine 4C


Elektrische Ausrüstung einschl. Antriebsmotor für 220/380 V – 50 Hz (Betriebsspannung 380 V)  
Schleifscheibenaufnahme d = 20 mm, D = 50 mm, L = 45 mm,  
Schleifscheibenaufnahme d = 20 mm, D = 80 mm, L = 45 mm  
Siliziumkarbid-Topfschleifscheibe d = 20 mm, D = 125 mm, B = 63 mm  
Edelkorund-Kegeltopfschleifscheibe d = 20 mm, D = 100 mm, B = 35 mm  
Werkstückträger MK 5 mit Teileinrichtung und Teilscheibe Z = 24  
Reitstock  
Stiftschlüssel  
Abdrückschlüssel  
Schutzhauben D = 100 mm  
D = 150 mm  
D = 200 mm  
Sechskantstiftschlüssel DIN 911 SW 5; SW 6; SW 8; SW 10  
Doppel-Ringschlüssel DIN 837 SW 13 x 17; SW 19 x 24  
Doppelmaulschlüssel DIN 895, SW 27 x 30  
Einmaulschlüssel DIN 894, SW 36  
Drehbarer Ballengriff DIN 98, E 25 für Werkstückträger,  
Fettpresse mit Hohmundstück

## Technische Daten:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Werkstück: Durchmesser max. zwischen Spitzen   | 265 mm                       |
| Länge max. zwischen Spitzen                    | 700 mm                       |
| Aufspanntisch: Längsbewegung                   | 500 mm                       |
| Querbewegung                                   | 300 mm                       |
| Länge x Breite                                 | 1080 x 180 mm                |
| Schwenkbarkeit                                 | 175°                         |
| Werkstückträger: Um Horizontalachse schwenkbar | 240°                         |
| Um Vertikalachse schwenkbar                    | 360°                         |
| Kegel in Werkstückspindel                      | Morse No. 5                  |
| Durchgangsbohrung                              | 27 mm                        |
| Schleifkopf C: Um Vertikalachse schwenkbar     | 360°                         |
| Um Horizontalachse schwenkbar                  | 220°                         |
| Vertikal verstellbar                           | 300 mm                       |
| Schleifspindel: Durchmesser                    | 70 mm                        |
| Drehzahlen                                     | 2700 U/min<br>und 5000 U/min |
| Schleifmotor:                                  | 1,1 kW                       |
| Schleifscheiben: Durchmesser max.              | 200 mm                       |
| Bohrung normal                                 | 20 mm                        |
| Reitstock: Spitzenhöhe                         | 135 mm                       |
| Kegel in Reitstockpinole                       | Morse No. 2                  |
| Gewicht: Netto, mit Normalzubehör              | ca. 875 kg                   |
| Raumbedarf: Höhe                               | 1690 mm                      |
| Breite   | 2200 mm                      |
| Tiefe  | 1400 mm                      |

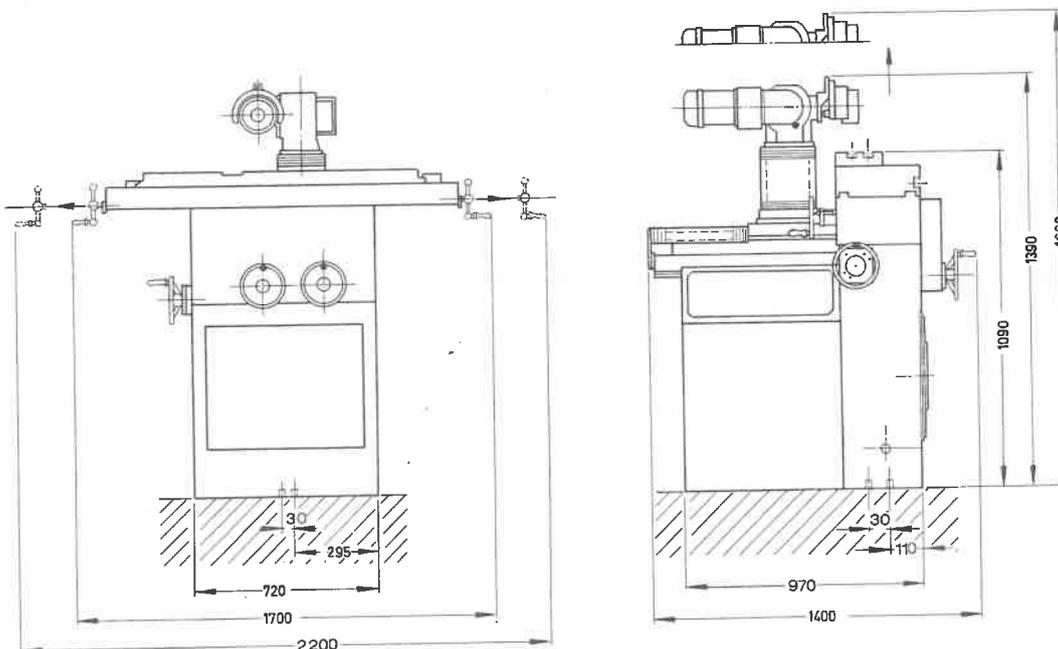

# UWS 4 C

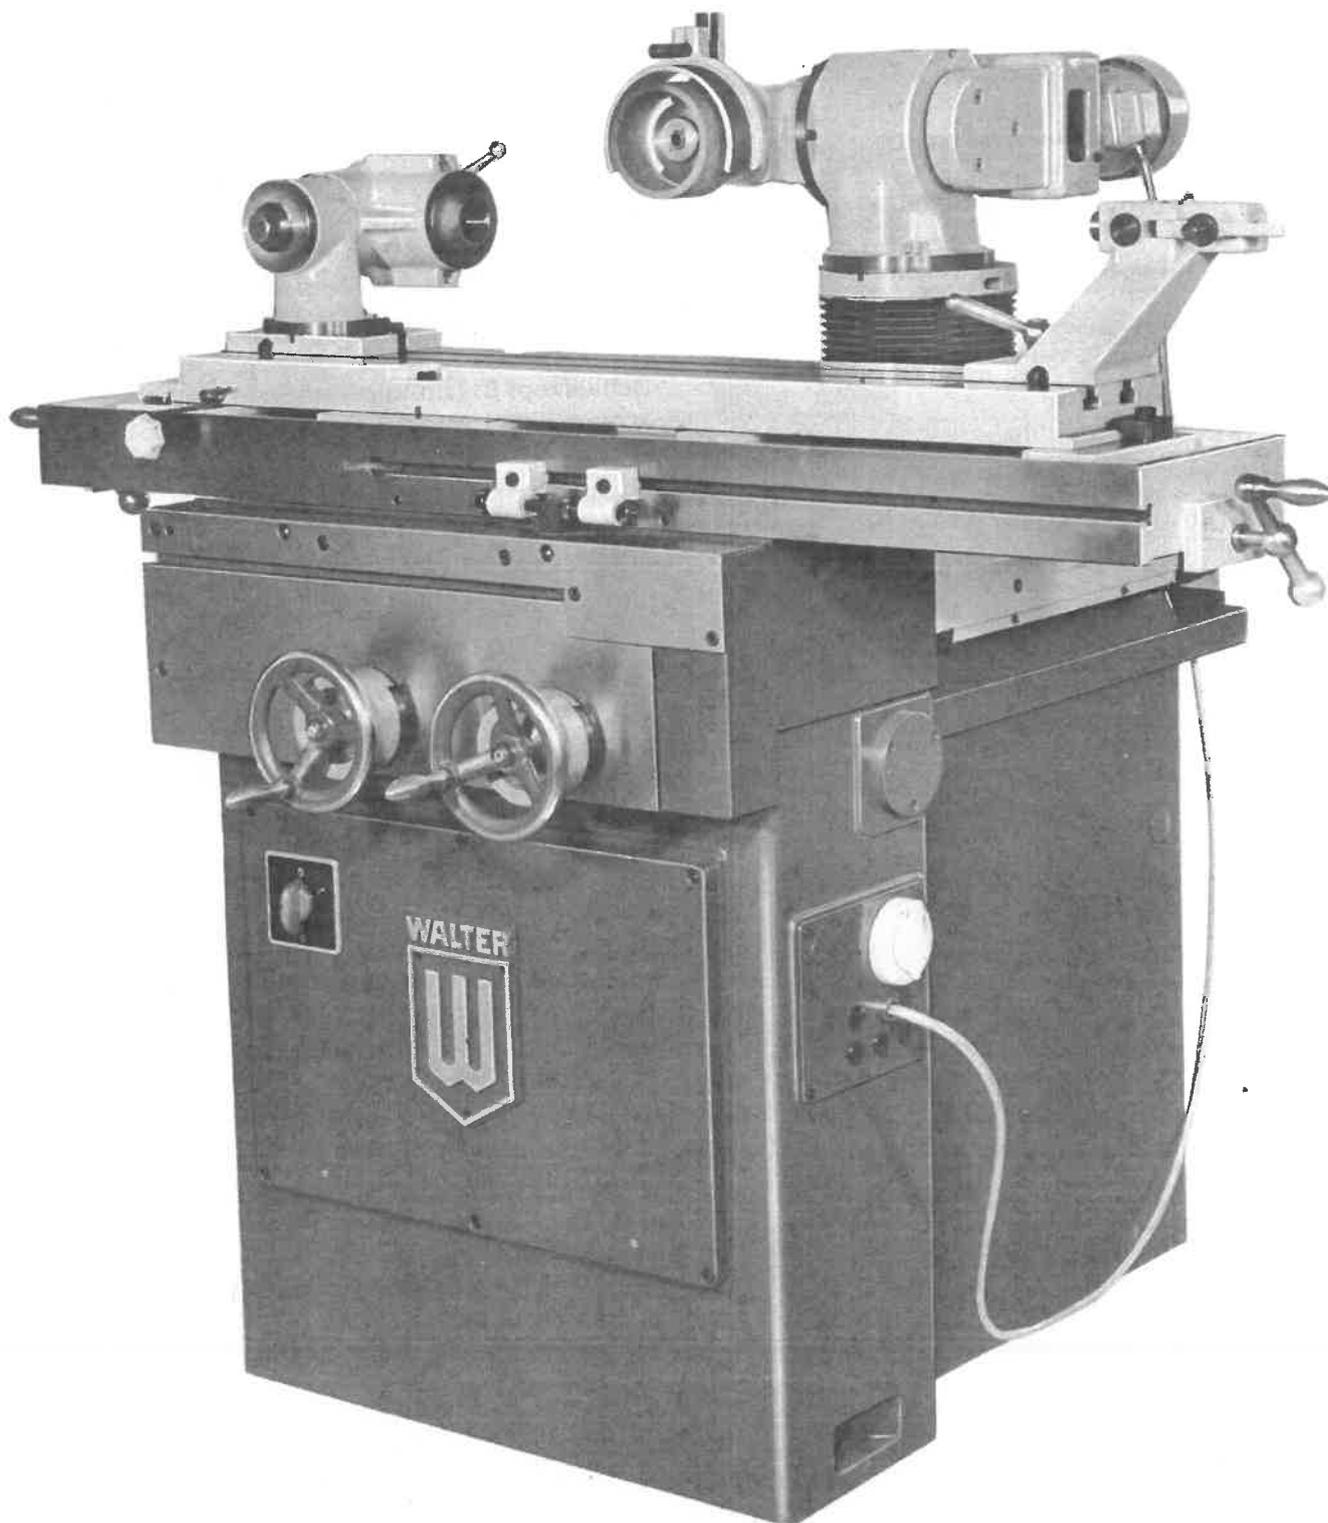

Bestell-Nr. **162 007-591**

Standard-Farben  
Zweifarbige Dunkelgrau/Hellgrau  
Grün RAL 6011  
Grau RAL 7031