



Zyklenschleifmaschinen



Voreingestellte Schleifzyklen

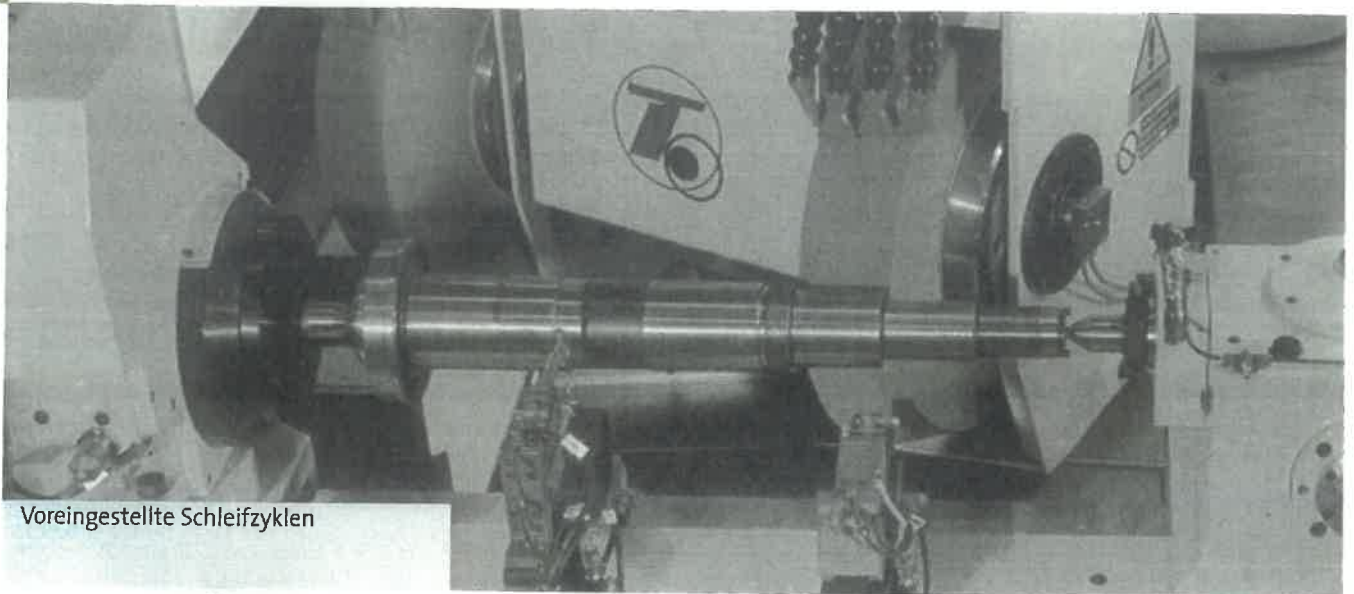

ELEKTRA-EVO



ELEKTRA-EVO PLUS

Tacchella ELEKTRA-evo

Universalschleifmaschine für jede Schleifaufgabe mit Zyklen- oder CNC-Steuerung

Plus-Punkte

- Manuelle Bearbeitung bei Einzelteilen
- Schrittweises Arbeiten bei Kleinserien
- Serienbetrieb bei größeren Stückzahlen
- Optimaler Zugang zum Werkstückträger
- Leichte Bedienbarkeit

Fakten

- Schleifscheibe links für Außenschleifen
- Schleifscheibe rechts für Außen- oder Schrägeinstichschleifen
- Schleifscheibe für Innenschleifen

Ausstattung

- MPC: Mikroprozessor-Zyklensteuerung
- CNC: Zyklen- und CNC-Steuerung mit T.O.P.-Bedienoberfläche
- Drehbarer Schleifspindelstock (1-3 Scheiben) flexibel einsetzbar für Außen- und Innenschleifen
- Elektronische Handräder
- Sehr steifer Maschinenaufbau

Die Einzelteil- oder Kleinserienfertigung fordert ein sehr rüstfreundliches und flexibles Maschinenkonzept. Die anwenderfreundliche Steuerung und die 3 wahlweise einsetzbaren Schleifscheiben finden bei unseren Kunden große Anerkennung.



Technische Daten

		CNC/MPC 513	CNC/MPC 1018	CNC/MPC 1518
Spitzenweite	mm	750	1.000	1.500
Schleiflänge	mm	500	1.000	1.500
Spitzenhöhe	mm	130	180/230	180/230
Max. Schleifdurchmesser	mm	250	350/450	350/450
Schleifscheibe	mm	406 x 50	508 x 80	508 x 80
Spindelantrieb	kW	7,2	8,2	8,2